

【CB-V シート工法】

水路の目地補修 かんたん シート工法

WATER
PROOF SYSTEM
SHEET

多面的機能支払交付金
の活用に!

ストックマネジメント事業・
長寿命化対策に。



中部美化企業株式会社

CB-Vシート工法の特長

乾燥不要!

湿潤面にそのまま
貼付できます。
水路を乾燥させる
必要はありません。



水替え不要!

水中施工もできます。
(水深が深いまたは
水流が早い場合は
ご相談下さい。)



機能的な接着剤

接着剤は可とう性が良く、
構造物になじみます。
プライマー等の
下地処理は不要です。
さらに、水中でも硬化します。




優れた耐候性!

ウェザーメーターによる
促進耐候性:9,000時間、
約30年相当亀裂無し



高い追従性!

シートの伸び率は
約2倍です。
構造物の膨張収縮に
対しても安心です。




現地加工も簡単!

シートは
カッターナイフで
簡単に切断できます。



セット内容

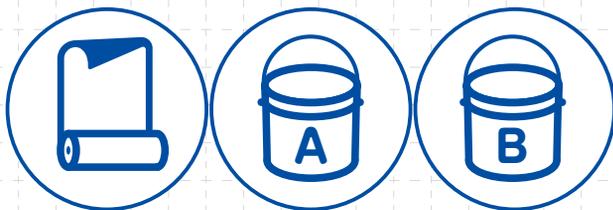

- ・シート:W150mmx25m or W300mmx25m
(上記以外の幅はご相談ください。)
(シートは、1m単位で販売致します。)
- ・接着剤(ボンド):8kg/set(主/硬化剤各4kg)
※ボンド小分けします。1kg/set(主剤/硬化剤各500g)
※8kgで2.5㎡~3㎡が目安です。

ウィーブホール付をご用意しております。
(ウィーブホール付の場合、シート長は1mとなります。)

・目地補修の際にクラックを塞いでしまうと、構造物に地下水圧がかかり、浮き上がりやクラックの拡大が懸念されます。ウィーブホールの設置により地下水の吐口ができ、その逆流を防ぎます。

用意するもの



- ・ヘラ・ローラー・カッターナイフorはさみ
- ・高圧洗浄機 (あると便利)
- ・小型発電機 (電気工具を使う場合)
- ・水路清掃用具(デッキブラシ等)

(養生が必要な場合)

- ・孔開け用ドリル、インパクトドライバー
- ・クッション材、木の板
- ・土のう

【CB-V シート工法】水があっても施工できる新たなシート工法です

コンクリート水路・矢板水路の目地やひび割れ・腐食部を簡単補修

〈施工例〉

Before



After



コンクリート水路
水中目地補修

Before



After



用水路ボックス目地補修工事
(処理用ウィーブホール装着)

Before



After



コンクリート柵補修工事

Before



After



矢板排水路補修工事 (陥没穴箇所補修)

あらゆる場所の
目地・ひび割れや
矢板腐食部に施工が
可能です

その他 取扱い製品

ほ場への
手上式取水ゲート



手上式ゲート



巻上式ゲート



その他、水門等も
製作しております。
お気軽に御問い合わせ下さい。

問合せ先
中部美化企業株式会社 津島事業所
〒496-0011
愛知県津島市莪原町西屋敷154
TEL : 0567-28-6866
FAX : 0567-28-6828